


SKI SKAG KIT

P/N YASK3991




Application: All YETI models

Please keep this instruction sheet for future reference or parts ordering information.

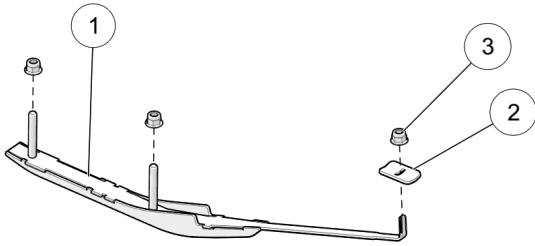


Ref	Part description	Qty
1	Skag	1
2	Skag washer	1
3	Nut - FNN, M8-1.25, 8, ZP, DIN6926	3

1- Removal of existing parts

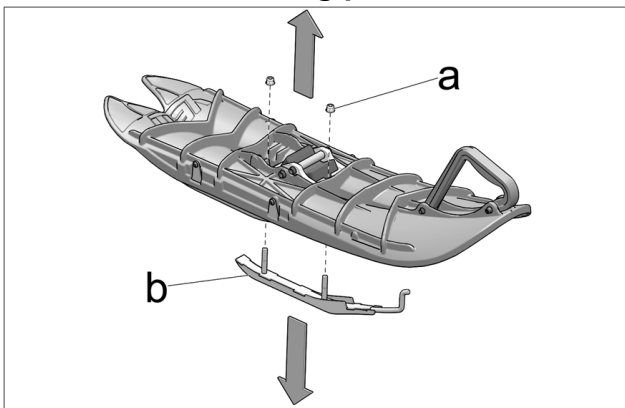

1.1 Loosen and remove Skag assembly nuts (a). Pull the existing skag (b) out of the ski. Discard parts.


2- Installation of new parts

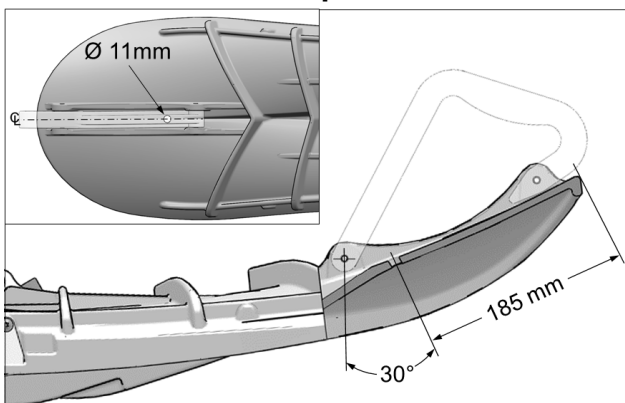

2.1 Measure, mark, center and drill a **Ø11mm** hole, at a **30°** angle from vertical axis, located **185mm** from the tip of the ski.

NOTE: Pre-drill a Ø7mm hole.


NOTE: Drill from the ski's underside.

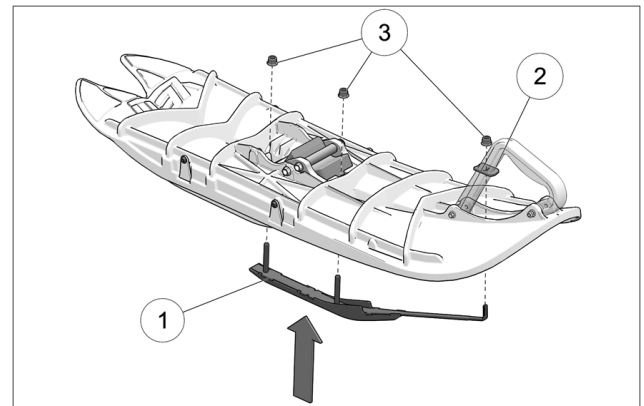

2.2 Install the new skag (1), working the tip of the skag through new Ø11mm hole.

2.3 Slide new skag washer (2) over skag tip, making sure the V-shaped bend in the washer faces upward.

2.4 Install and hand-tighten the new nuts (3) on the threaded studs and tip.

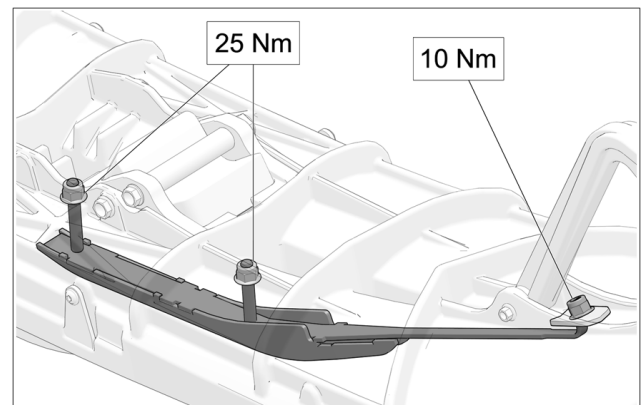

2.5 Torque the new nuts (3) as shown above.


ENSEMBLE DE LISSE DE SKI

N/P YASK3991




Application : Tous les modèles YETI

Veuillez conserver ce feuillet d'installation pour vous y référer ou commander des pièces.

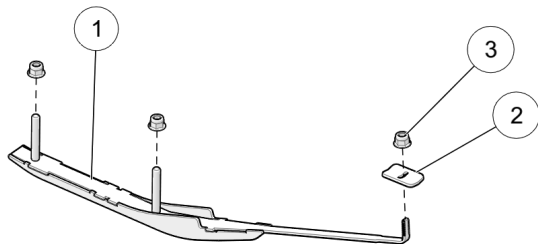


Réf	Description	Qté
1	Lisse	1
2	Rondelle de lisse	1
3	Écrou - FNN, M8-1.25, 8, ZP, DIN6926	3

1- Démontage des pièces en place

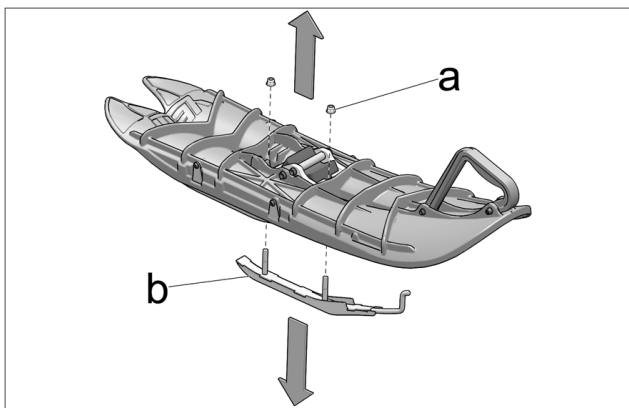

1.1 Desserrer et retirer les écrous de fixation (a) de la lisse et la lisse (b) à remplacer. Jeter les pièces.


2- Installation des nouvelles pièces

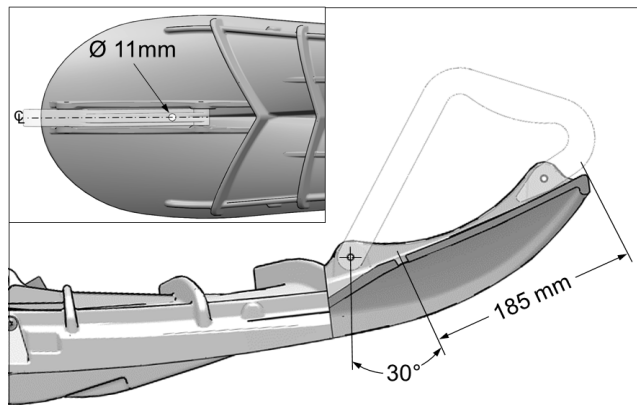

2.1 Mesurer, marquer, centrer et percer un trou Ø11mm, à un angle de 30° par rapport à la verticale, situé à 185mm du bout du ski.

NOTE : Percer un avant-trou de Ø7mm.


NOTE : Percer par en-dessous du ski.

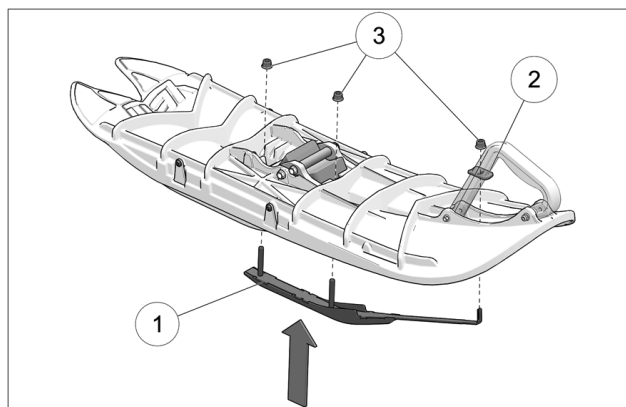

2.2 Installer la nouvelle lisse (1), en s'assurant de passer le bout fileté de la lisse par le trou de Ø11mm.

2.3 Glisser la nouvelle rondelle de lisse (2) sur le bout fileté de la lisse, en s'assurant que le V formé dans la rondelle soit vers le haut.

2.4 Installer les nouveaux écrous (3) aux tiges filetées. Serrer à la main seulement.

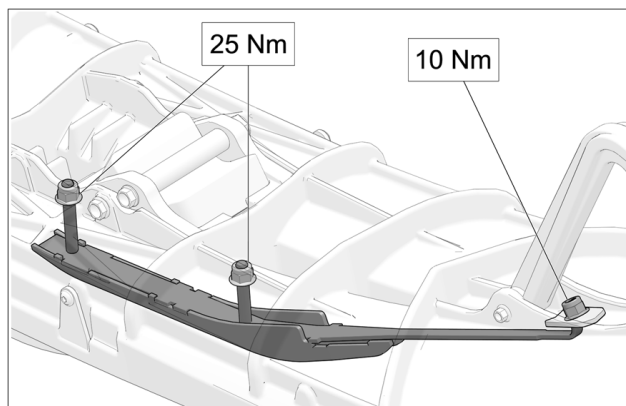

2.5 Serrer les nouveaux écrous aux couples indiqués sur l'illustration ci-dessus.